


PLC-24V6Aの電源コネクタについて

PLC-24V6A 本体の電源コネクタは、次の2種類から選択できます。製品価格は同じです。
ご注文時にコネクタの種類をご指定ください。
ご指定が無い場合は、標準仕様の「①VHコネクタ」で製作させていただきます。


① VHコネクタ（日本圧着端子製造 B2PS-VH 相当品）※標準仕様

ご指定が無い場合は、こちらの仕様で製作します。
接続するコネクタ付き電源ケーブルは付属していません。

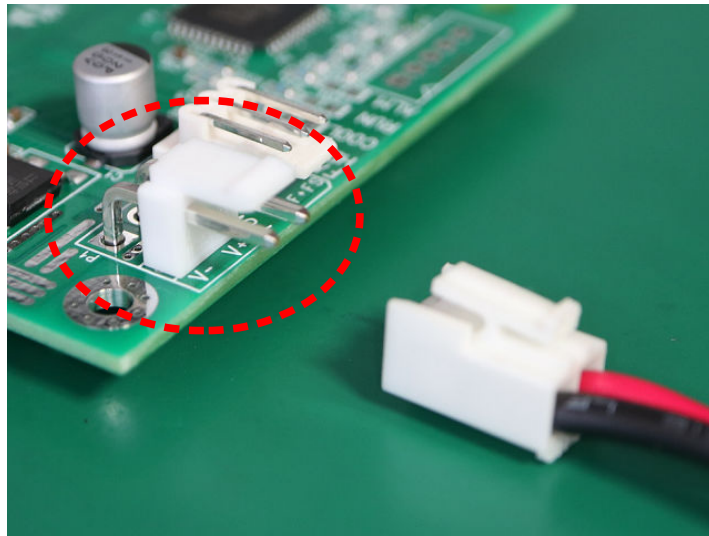

② ネジ止め式端子台（TE Connectivity 282836-2 相当品）※オプション仕様

接続する電源ケーブルは付属していません。
適合する配線材は、導体断面積：0.05mm²～1.31mm²（AWG#30～AWG#16 相当）です。
または、直径 1.5mm 以内の棒形圧着端子が接続できます。

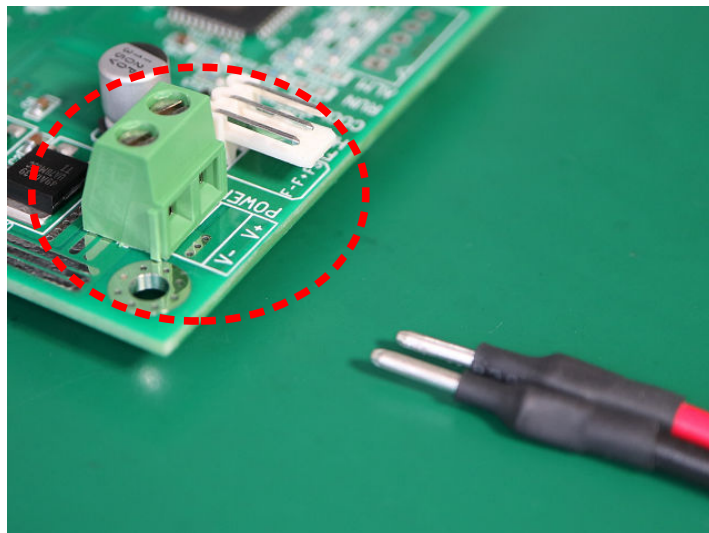

【注意事項】

電源の極性（プラス／マイナス）を間違えないように接続してください。
逆極性に接続した場合、過電流が流れて製品が破損する恐れがあります。